

FAHRZEUG KATALOG

Linde Material Handling

Linde

NEOTECHNIK

Linde

Linde Neufahrzeuge & Innovationen

Linde Flurförderzeuge für jeden Einsatz

In modern geführten Unternehmen sind zuverlässige Stapler und Flurförderzeuge das Rückgrat des innerbetrieblichen Materialflusses.

Mit der umfassenden Beratung der NEOTECHNIK Fördersysteme und einem Linde Fahrzeug finden Sie genau die Lösung, die optimal zu Ihren individuellen Herausforderungen passen.

Das Linde-Servicenetzwerk begleitet sie überall hin, wo immer Sie auch Ihre Flurförderfahrzeuge einsetzen. Egal ob Sie in Bielefeld, Münster, Osnabrück, bundesweit oder sogar weltweit im Einsatz sind.

Mit über 80 Baureihen und unzähligen Ausstattungsvarianten bietet Linde Material Handling die umfangreichste Lösungspalette auf dem Flurförderzeuge-Markt. Mit einer Vielzahl von Sonderausstattungen werden die Fahrzeuge perfekt an Ihre individuellen Anforderungen angepasst.

Ihre Ansprechpartner



Vertrieb Neufahrzeuge

+49 5205 9980 471

vertrieb@neotechnik.de

FAHRZEUG KATALOG

- 01 | **Linde Material Handling**
FÜHRENDER HERSTELLER WELTWEIT
- 02 | **Elektrisch Stapeln**
STAPLER MIT ELEKTROMOTOR
- 03 | **Stapeln**
STAPLER MIT VERBRENNUNGSMOTOR
- 04 | **Transportieren**
NIEDERHUBWAGEN
- 05 | **Transportieren**
SCHLEPPER | PLATTFORMWAGEN | LOGISTIKZÜGE
- 06 | **Lagern**
SCHUBMASTSTAPLER | AUTOMATISIERTE LÖSUNGEN
- 07 | **Lagern**
HOCHREGALSTAPLER | HOCHHUBWAGEN
- 08 | **Kommissionieren**
KOMMISSIONIERSTAPLER

01 | LINDE FLURFÖRDERZEUGE




Linde Material Handling gehört zu den führenden Herstellern weltweit.

Linde-Produkte überzeugen nicht nur durch anerkannt leistungsstarke, innovative Technik, sondern vor allem durch niedrige Energie- und Betriebskosten, die bis zu **40 Prozent** unter denen des Wettbewerbs liegen.

Leistungsstarke Produkte von höchster Qualität!

- Elektro-Gegengewichtsstapler
- Gegengewichtsstapler mit Verbrennungsmotor
- Schubstapler
- Schwerlaststapler
- Niederhubwagen
- Hochhubwagen
- Kommissionierstapler
- Hochregalstapler
- Schlepper und Plattformwagen
- Logistikzuglösung
- Automatisierte Lösungen

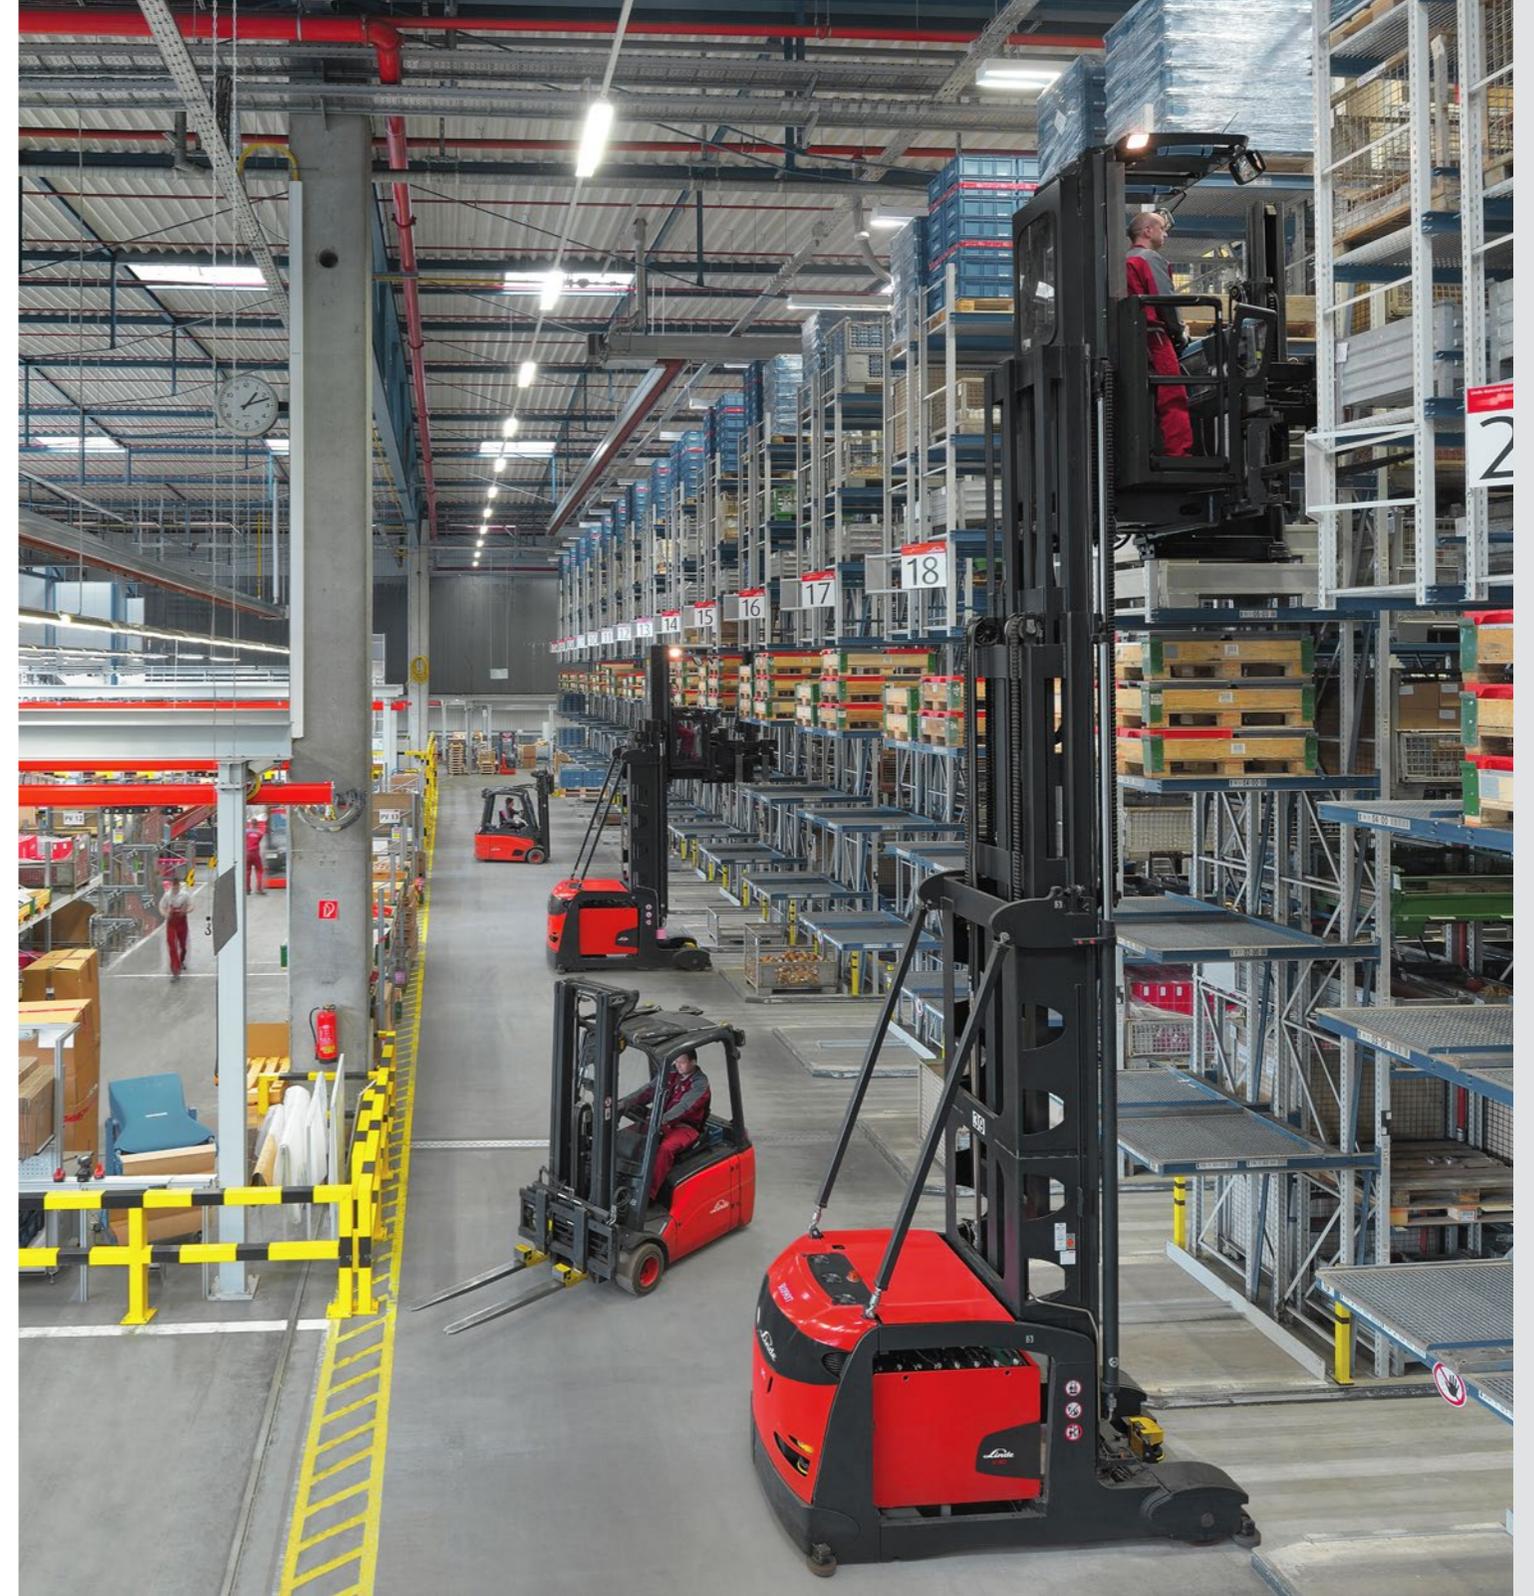

02 | ELEKTRISCH STAPELN

Elektro-Gegengewichtsstapler



Baureihe 8917

E10
E-Stapler, Dreirad
Tragfähigkeit: 1,0 t

PB ION



Baureihe 386

E12 - E20 EVO
E-Stapler, Dreirad
Tragfähigkeit: 1,2 t - 2,0 t
Ausführungen: C, L, H

PB ION H2 Ex



Baureihe 386

E16 - E20 EVO
E-Stapler
Tragfähigkeit: 1,6 t - 2,0 t
Ausführungen: H, L, HL

PB ION H2 Ex



Baureihe 1252

E20 - E35
E-Stapler
Tragfähigkeit: 2,0 t - 3,5 t
Ausführungen: H, L, HL

PB ION H2 Ex



Baureihe 1252

X20 - X35
E-Stapler
Tragfähigkeit: 2,0 t - 3,5 t

ION



Baureihe 1254

X35 - X50
E-Stapler
Tragfähigkeit: 3,5 t - 5,0 t

ION



Baureihe 1254

E35 - E50
E-Stapler
Tragfähigkeit: 3,5 t - 5,0 t
Ausführungen: H, HL

PB ION H2



Baureihe 1279

E60 - E80
E-Stapler
Tragfähigkeit: 6,0 t - 8,0 t

PB ION

Elektro-Schwerlaststapler



Baureihe 1471

E100 - E180
Schwerlaststapler
Tragfähigkeit: 10,0 t - 18,0 t

PB ION

E: Elektro-Gegengewichtsstapler
EVO: Evolution
C: kompakt
H: hohes Chassis
L: langes Chassis
P: Vierrad-Konfiguration

PB Verfügbar mit Blei-Säure-Batterie
ION Verfügbar mit Li-ION-Batterie
H2 Verfügbar mit Brennstoffzelle als kundenspezifische Option
Ex Verfügbar als explosionsgeschützte Ausführung

BATTERIEN UND LADEGERÄTE

Wir bieten die passenden Batterien und Ladegeräte für das komplette Fahrzeugportfolio an.



03 | STAPELN

Gegengewichtstapler mit Verbrennungsmotor



H14 - H20 EVO
V-Stapler
Tragfähigkeit: 1,4 t - 2,0 t

DIESEL **LPG** **CNG** **HVO**

Baureihe 391



H20 - H35
V-Stapler
Tragfähigkeit: 2,0 t - 3,5 t

DIESEL **LPG** **CNG** **HVO**

Baureihe 1202



H35 - H50
V-Stapler
Tragfähigkeit: 3,5 t - 5,0 t

DIESEL **LPG** **CNG** **HVO**

Baureihe 1204



H50 - H80 EVO
V-Stapler
Tragfähigkeit: 5,0 t - 8,0 t

DIESEL **HVO** **Ex**

Baureihe 396

Diesel-Schwerlaststapler



H100 - H180
Schwerlaststapler
hydrostatischer Antrieb
Tragfähigkeit: 10,0 t - 18,0 t

DIESEL

Baureihe 1401



HT100 - HT180
Schwerlaststapler
hydrodynamischer Antrieb
Tragfähigkeit: 10,0 t - 18,0 t


DIESEL

Baureihe 1411

H: Gegengewichtstapler mit hydrostatischem Antrieb
HT: Gegengewichtstapler mit hydrodynamischen Antrieb

DIESEL Verfügbar mit Dieselantrieb
HVO Dieselantrieb mit HVO ready

LPG Verfügbar mit Treibgasantrieb
CNG Verfügbar mit Erdgasantrieb
Ex Verfügbar als explosionsgeschützte Ausführung

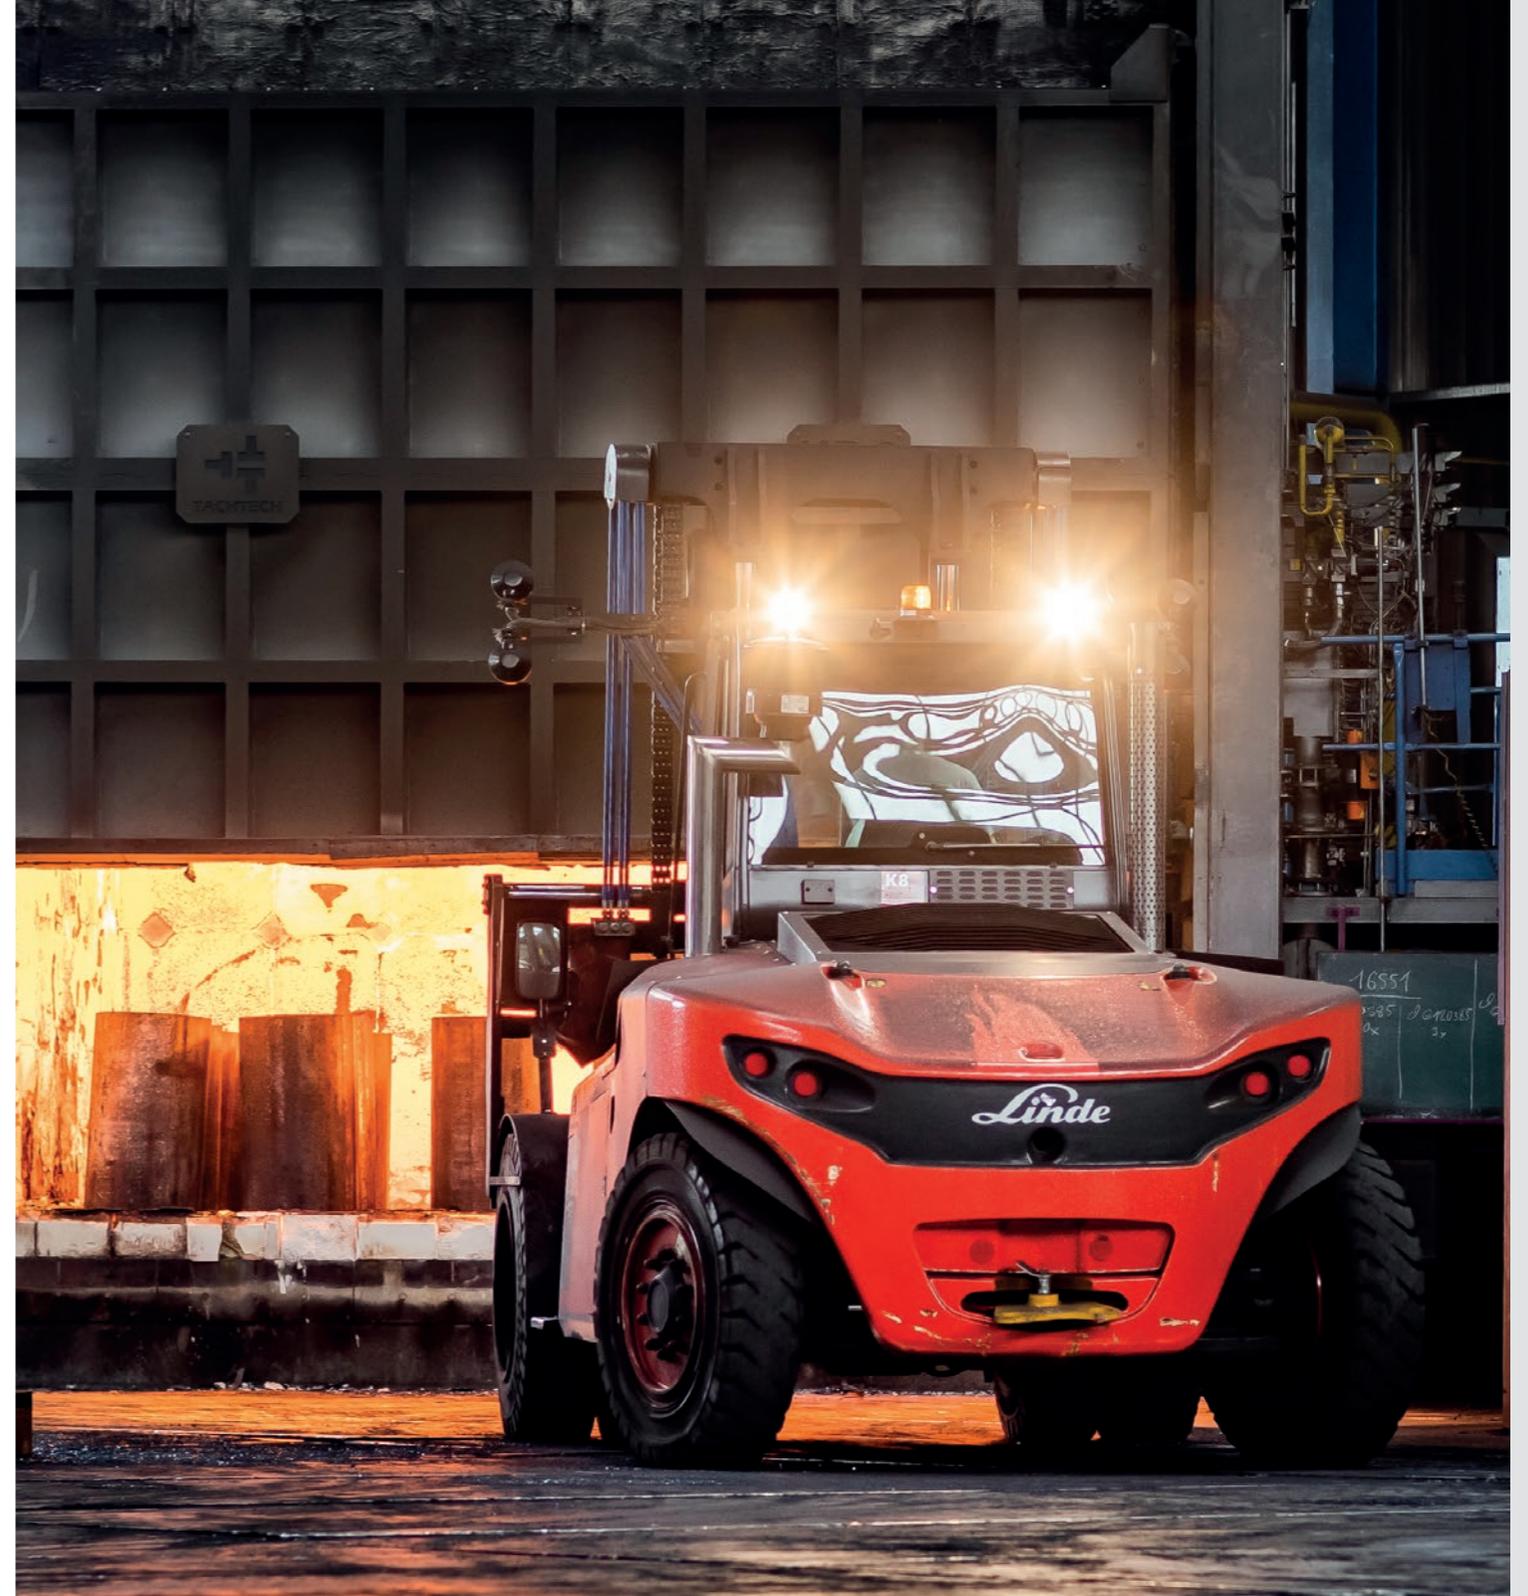

04 | TRANSPORTIEREN

Niederhubwagen



Baureihe 033

M25
Handgabelhubwagen
Tragfähigkeit: 2,5 t
Ausführungen: Scale+, INOX

Ex



Baureihe 033

M10 X
Handgabelhubwagen
mit Scherenhub
Tragfähigkeit: 1,0 t
Ausführungen: XE

PB



Baureihe 1131

MT15 C
Linde Light Range
Mitgänger-Niederhubwagen
Tragfähigkeit: 1,5 t

ION



Baureihe 1133

MT15
Linde Light Range
Mitgänger-Niederhubwagen
Tragfähigkeit: 1,5 t

ION



Baureihe 1155

T14 - T20
Mitgänger-Niederhubwagen
Tragfähigkeit: 1,4 t - 2,0 t

PB ION PIEK



Baureihe 1155

T25 - T30
Mitgänger-Niederhubwagen
Tragfähigkeit: 2,5 t - 3,0 t

PB ION Ex



Baureihe 1155

T16P - T20P
Niederhubwagen mit
klappbarer Standplattform
Tragfähigkeit: 1,6 t - 2,0 t

PB ION



Baureihe 1153

T20 - T25 AP I FP
Niederhubwagen mit
(klappbarer) Standplattform
Tragfähigkeit: 2,0 t - 2,5 t

PB Ex



Baureihe 1156

T20 - T25 AP I SP
Niederhubwagen mit
(klappbarer) Standplattform
Tragfähigkeit: 2,0 t - 2,5 t

PB ION H2



Baureihe 1154

T14 - T25 S
Niederhubwagen mit
Standplattform
Tragfähigkeit: 1,4 t - 2,5 t
Ausführungen: SF, SR

PB ION H2



Baureihe 1154

T20 - T25 R
Niederhubwagen mit
Fahrersitz
Tragfähigkeit: 2,0 t - 2,5 t
Ausführungen: RW

PB ION H2 Ex



Baureihe 1155

T16 L
Niederhubwagen mit
(klappbarer) Standplattform
Tragfähigkeit: 2,0 t - 2,5 t

PB ION H2

M: Manueller Handgabelhubwagen
MT: Elektro-Niederhubwagen
T: Niederhubwagen
AP: mit klappbarer Standplattform
B: Best Value Ausführung
FP: mit fixer Standplattform

L: mit ergonomischen Hub
P: mit klappbarer Standplattform
R: mit Fahrersitz
S/SR: seitliche Standposition
SF: frontale Standposition

Scale+: mit Wiegeeinrichtung
SP: mit fixer Standplattform 45°
W: breite Ausführung
X: mit Scherenhub
XE: mit elektrischem Hub

ION Verfügbar mit Li-ION-Batterie
PB Verfügbar mit Blei-Säure-Batterie

H2 Verfügbar mit Brennstoffzelle
als kundenspezifische Option

Ex Verfügbar als explosions-
geschützte Ausführung



05 | TRANSPORTIEREN

Schlepper und Plattformwagen



Baureihe 8904

MP13
Linde Light Range
Mithängerschlepper
Anhängelast: 1,3 t

PB



Baureihe 1193

P20
Schlepper mit Standplattform
Anhängelast: 2,0 t

PB



Baureihe 4595

P40 - P60 C
Schlepper
mit Standplattform
Tragfähigkeit: 4,0 t - 6,0 t
Ausführungen: B

PB ION H2



Baureihe 1191

P60 - P80
Schlepper mit Fahrersitz
Anhängelast: 6,0 t - 8,0 t

PB ION



Baureihe 5007-10

P120 - P350
Schlepper mit Fahrersitzen
Tragfähigkeit: 12,0 t - 35,0 t
Ausführungen: SWB, LWB, VLWB

PB ION



Baureihe 5007-10

W20 - W30
Schlepper mit Fahrersitzen
Tragfähigkeit: 2,0 t - 3,0 t
Ausführungen: SWB, LWB

PB ION

MP: Schlepper (Light Range)
P: Schlepper
W: Plattformwagen

B: Best Value Ausführung
C: kompakt

LWB: mit langem Radstand
SWB: mit kurzem Radstand

PB Verfügbar mit Blei-Säure Batterie
ION Verfügbar mit Li-ION Batterie
H2 Verfügbar mit Brennstoffzelle
als kundenspezifische Option



Logistikzuglösungen



Baureihe 8970-01

LT10 - LT20
Logistikzug
Tragfähigkeit: 1,0 t - 2,0 t
Ausführungen: C, B, BM



Baureihe 8970-11

TR800x600 - BR1200x1000
Trolleys
Tragfähigkeit: 1,0 t

LT: Logistikzug
C: C-Rahmen
B: Bügelanhänger
BM: Bügelanhänger mit Mittelsteg
TR: Trolley
BR: BaseRunner Trolley



Baureihe 8971

LT06 - LT10 M | LT10 W
Logistikzug
Tragfähigkeit: 0,6 t - 1,0 t
Ausführungen: M, W



Baureihe 8972

LT16 Ch/BMh
Logistikzug
Tragfähigkeit: 1,6 t
Ausführungen: Ch, BMh

06 | LAGERN

Schubstapler



Baureihe 1120

R10 - R16 B
Schubmaststapler
Tragfähigkeit: 1,0 t - 1,6 t

PB ION



Baureihe 1120

R10 - R25
Schubmaststapler
Anhängelast: 1,0 t - 2,5 t
Ausführungen: HD, W, N

PB ION



Baureihe 1120

R14 - R20 G
Schubmaststapler
Geländeausführung
Tragfähigkeit: 1,4 t - 2,0 t

PB ION



Baureihe 116

R14 - R17 X
Schubmaststapler
Anhängelast: 1,4 t - 1,7 t
Ausführungen: hoch, HD

PB ION



Baureihe 8923

R20- R25 F
Schubmaststapler
Tragfähigkeit: 2,0 t - 2,5 t

PB ION

R: Schubstapler

B: Best-Value-Ausführung
F: Vierwege-Ausführung
G: Geländeausführung
HD: Heavy-Duty-Ausführung
N: schmale Ausführung
W: bereite Ausführung
X: X-Range

Automatisierte Lösungen



Baureihe 1173

L-MATIC HD
Automatisierter
Hochhubwagen
Tragfähigkeit: 1,6 t



Baureihe 1173-01

L-MATIC HD k
Automatisierter
Hochhubwagen
Tragfähigkeit: 1,6 t



Baureihe 1170

L-MATIC AC
Automatisierter
Gegengewichts-
Hochhubwagen
Anhängelast: 1,2 t - 1,6 t

HP: Best-Performance
HD: Heavy-Duty
AC: Counterbalanced-version



Baureihe 8924-02

C-MATIC
Automatisiertes
Plattformfahrzeug
Tragfähigkeit: 0,6 t - 1,5 t



Baureihe 8928-01

C-MATIC HP
Automatisiertes
Plattformfahrzeug
Tragfähigkeit: 1,0 t



Baureihe 1120

R-MATIC
Automatisierter
Schubmaststapler
Tragfähigkeit: 1,6 t



Baureihe 5231

K-MATIC
Automatisierter
Kombistapler
Tragfähigkeit: 1,5 t

Hochregalstapler



Baureihe 5224

A
VNA-Hochregalstapler
Man-down
Tragfähigkeit: 1,5 t

PB ION



Baureihe 5231

K
VNA-Kombination, Hochregal-
stapler/Kommissionierer
Man-up
Anhängelast: 1,5 t

PB ION Ex

A: Hochregalstapler für das Handling von Paletten
K: Kombihochregalstapler für das Handling von Paletten und für die Kommissionierung
VNA: Hochregalstapler

PB Verfügbar mit Blei-Säure-Batterie

ION Verfügbar mit Li-ION-Batterie

H₂ Verfügbar mit Brennstoffzelle als kundenspezifische Option

Ex Verfügbar als explosionsgeschützte Option



07 | LAGERN

Hochhubwagen



MM10i | ML10
Linde Light Range
Hochhubwagen
Tragfähigkeit: 1,0 t
Ausführungen: i

PB

Baureihe 1167



L10 - L12
Mittgänger-Hochhubwagen
Tragfähigkeit: 1,0 t - 1,2 t
Ausführungen: B, i

PB ION

Baureihe 1172



L14 - L20
Mittgänger-Hochhubwagen
Tragfähigkeit: 1,4 t - 2,0 t
Ausführungen: AP

PB ION H2 Ex

Baureihe 1173



D12 HP AP
Doppelstockbelader mit klappbarer
Standplattform
Tragfähigkeit: 1,0 t

PB ION H2

Baureihe 1161



D12 R
Doppelstockbelader mit
Fahrsitz
Tragfähigkeit: 1,2 t
Ausführungen: RW

PB ION H2

Baureihe 1164



D12 S
Doppelstockbelader mit
Standplattform
Tragfähigkeit: 1,2 t
Ausführungen: SF

PB ION H2

Baureihe 1164



L14 C
Mittgänger-Hochhubwagen
Tragfähigkeit: 1,4 t

PB

Baureihe 1174



L14 P
Hochhubwagen mit
klappbarer Standplattform
Tragfähigkeit: 1,4 t

PB

Baureihe 1169



L14 - L16 SP
Hochhubwagen mit
fixer Standplattform
Tragfähigkeit: 1,4 t - 1,6 t

PB ION H2

Baureihe 1177



L03 EX
Mittgänger-Hochhubwagen
Tragfähigkeit: 0,3 t

PB Ex

Baureihe 1172

D: Doppelstockbelader
L: Hochhubwagen
ML: Hochhubwagen (Light Range)
MM: Hochhubwagen (Light Range Monomast)
AC: Gegengewichts-Ausführung
AP: mit klappbarer Standplattform
AS: Spreizenstapler
B: Best Value Ausführung
C: kompakt

FP: mit fixer Standplattform
HP: High Performance-Ausführung
i: mit Initialhub
P: mit klappbarer Standplattform
R: mit Fahrsitz
S: seitliche Standposition
SF: frontale Standposition
SP: mit fixer Standplattform 45°
W: breite Ausführung



L14 - L16 R
Hochhubwagen mit
Fahrsitz
Tragfähigkeit: 1,4 t - 1,6 t

PB ION H2

Baureihe 1174



L14 - L16 RW
Hochhubwagen mit
Fahrsitz
Tragfähigkeit: 1,4 t - 1,6 t

PB ION H2

Baureihe 1174



L06 - L16 AC
Mittgänger-Gegengewichts-
Hochhubwagen
Tragfähigkeit: 0,6 t - 1,6 t

PB ION

Baureihe 1171



L10 - L12 AS
Mittgänger-Spreizen-
Hochhubwagen
Tragfähigkeit: 1,0 t - 1,2 t

PB Ex

Baureihe 1163



L14 - L16 AS
Mittgänger-Spreizen-
Hochhubwagen
Tragfähigkeit: 1,4 t - 1,6 t
Ausführungen: AP

PB

Baureihe 1190



D06 - D08
Mittgänger-Doppelstockbelader
Tragfähigkeit: 0,6 t - 0,8 t

PB ION H2

Baureihe 1160



D10
Mittgänger-Doppelstockbelader
Tragfähigkeit: 1,0 t
Ausführungen: AP, B, FP

PB ION

Baureihe 1163



D12 - D14
Mittgänger-Doppelstockbelader
Tragfähigkeit: 1,2 t - 1,4 t
Ausführungen: AP

PB ION

Baureihe 1173



D12 HP
Mittgänger-Doppelstockbelader
Tragfähigkeit: 1,2 t

PB ION H2 Ex

Baureihe 1161



08 | KOMMISSIONIEREN

Kommissionierstapler



Baureihe 8905

MV01
Linde Light Range
Vertikal-Kommissionierer
Man-up
Tragfähigkeit: 0,09 t

ION



Baureihe 1115

N20 - N25
Horizontal-Kommissionierer
Tragfähigkeit: 2,0 t - 2,5 t
Ausführungen: B, HP, SA

PB ION



Baureihe 1115

N16 Li
Horizontal-Kommissionierer
Tragfähigkeit: 0,8 t

PB ION



Baureihe 1115

N20 D
Horizontal-Kommissionierer
Tragfähigkeit: 1,0 t
Ausführungen: HP

PB ION



Baureihe 1169

N20 LoL
Horizontal-Kommissionierer
Tragfähigkeit: 0,8 t

PB ION



Baureihe 1115

N20 XL
Horizontal-Kommissionierer
Tragfähigkeit: 0,6 t

PB ION



Baureihe 4587

N20 - N25 C
Horizontal-Kommissionierer
Tragfähigkeit: 2,0 t - 2,5 t
Ausführungen: B, HP, SA

PB ION



Baureihe 4589

N20 C D
Horizontal-Kommissionierer
Tragfähigkeit: 1,0 t
Ausführungen: SA

PB ION



Baureihe 4594

N20 C LoL
Horizontal-Kommissionierer
Tragfähigkeit: 1,0 t
Ausführungen: SA

PB ION



Baureihe 4590

N20 C LX
Horizontal-Kommissionierer
Tragfähigkeit: 2,0 t

PB ION



Baureihe 1190

N20 C L
Horizontal-Kommissionierer
Tragfähigkeit: 1,4 t - 1,6 t
Ausführungen: AP, SA

PB ION



Baureihe 4590

N20 CL AC
Horizontal-Kommissionierer
Tragfähigkeit: 0,6 t - 0,8 t

PB ION



Baureihe 4594

V08
Vertikal-Kommissionierer
Man-up
Tragfähigkeit: 0,7 t - 1,0 t

PB ION



Baureihe 5021

V10
Mittelhub-Kommissionierer
Man-up
Tragfähigkeit: 1,0 t

PB ION



Baureihe 5214

V-Modular
Hochhub-Kommissionierer
Man-up
Tragfähigkeit: 1,2 t

PB ION



N: Horizontal-Kommissionierer
V: Modularer Hochhub-Kommissionierer
MV: Kommissionierer (Light Range)

B: Best Value Ausführung
C: Classic
D: Doppelstockbelader
HP: High Performance-Ausführung

i: mit Initialhub
L: mit ergonomischen Hub
LoL: mit langem Radarmen
LX: mit Scherenhub

V: mit hebbbarer Standplattform
XL: mit langen Gabelzinken
SA: Semi-automatisierte Version



info@neotechnik.de | www.neotechnik.de

Neotechnik Fördersysteme GmbH & Co. KG
Piderits Bleiche 8
33689 Bielefeld
+49 (0)5205 / 9980-0

Neotechnik Fördersysteme GmbH & Co. KG
Heidesch 17
49549 Ladbergen
+49 (0)5485 / 9387-0